


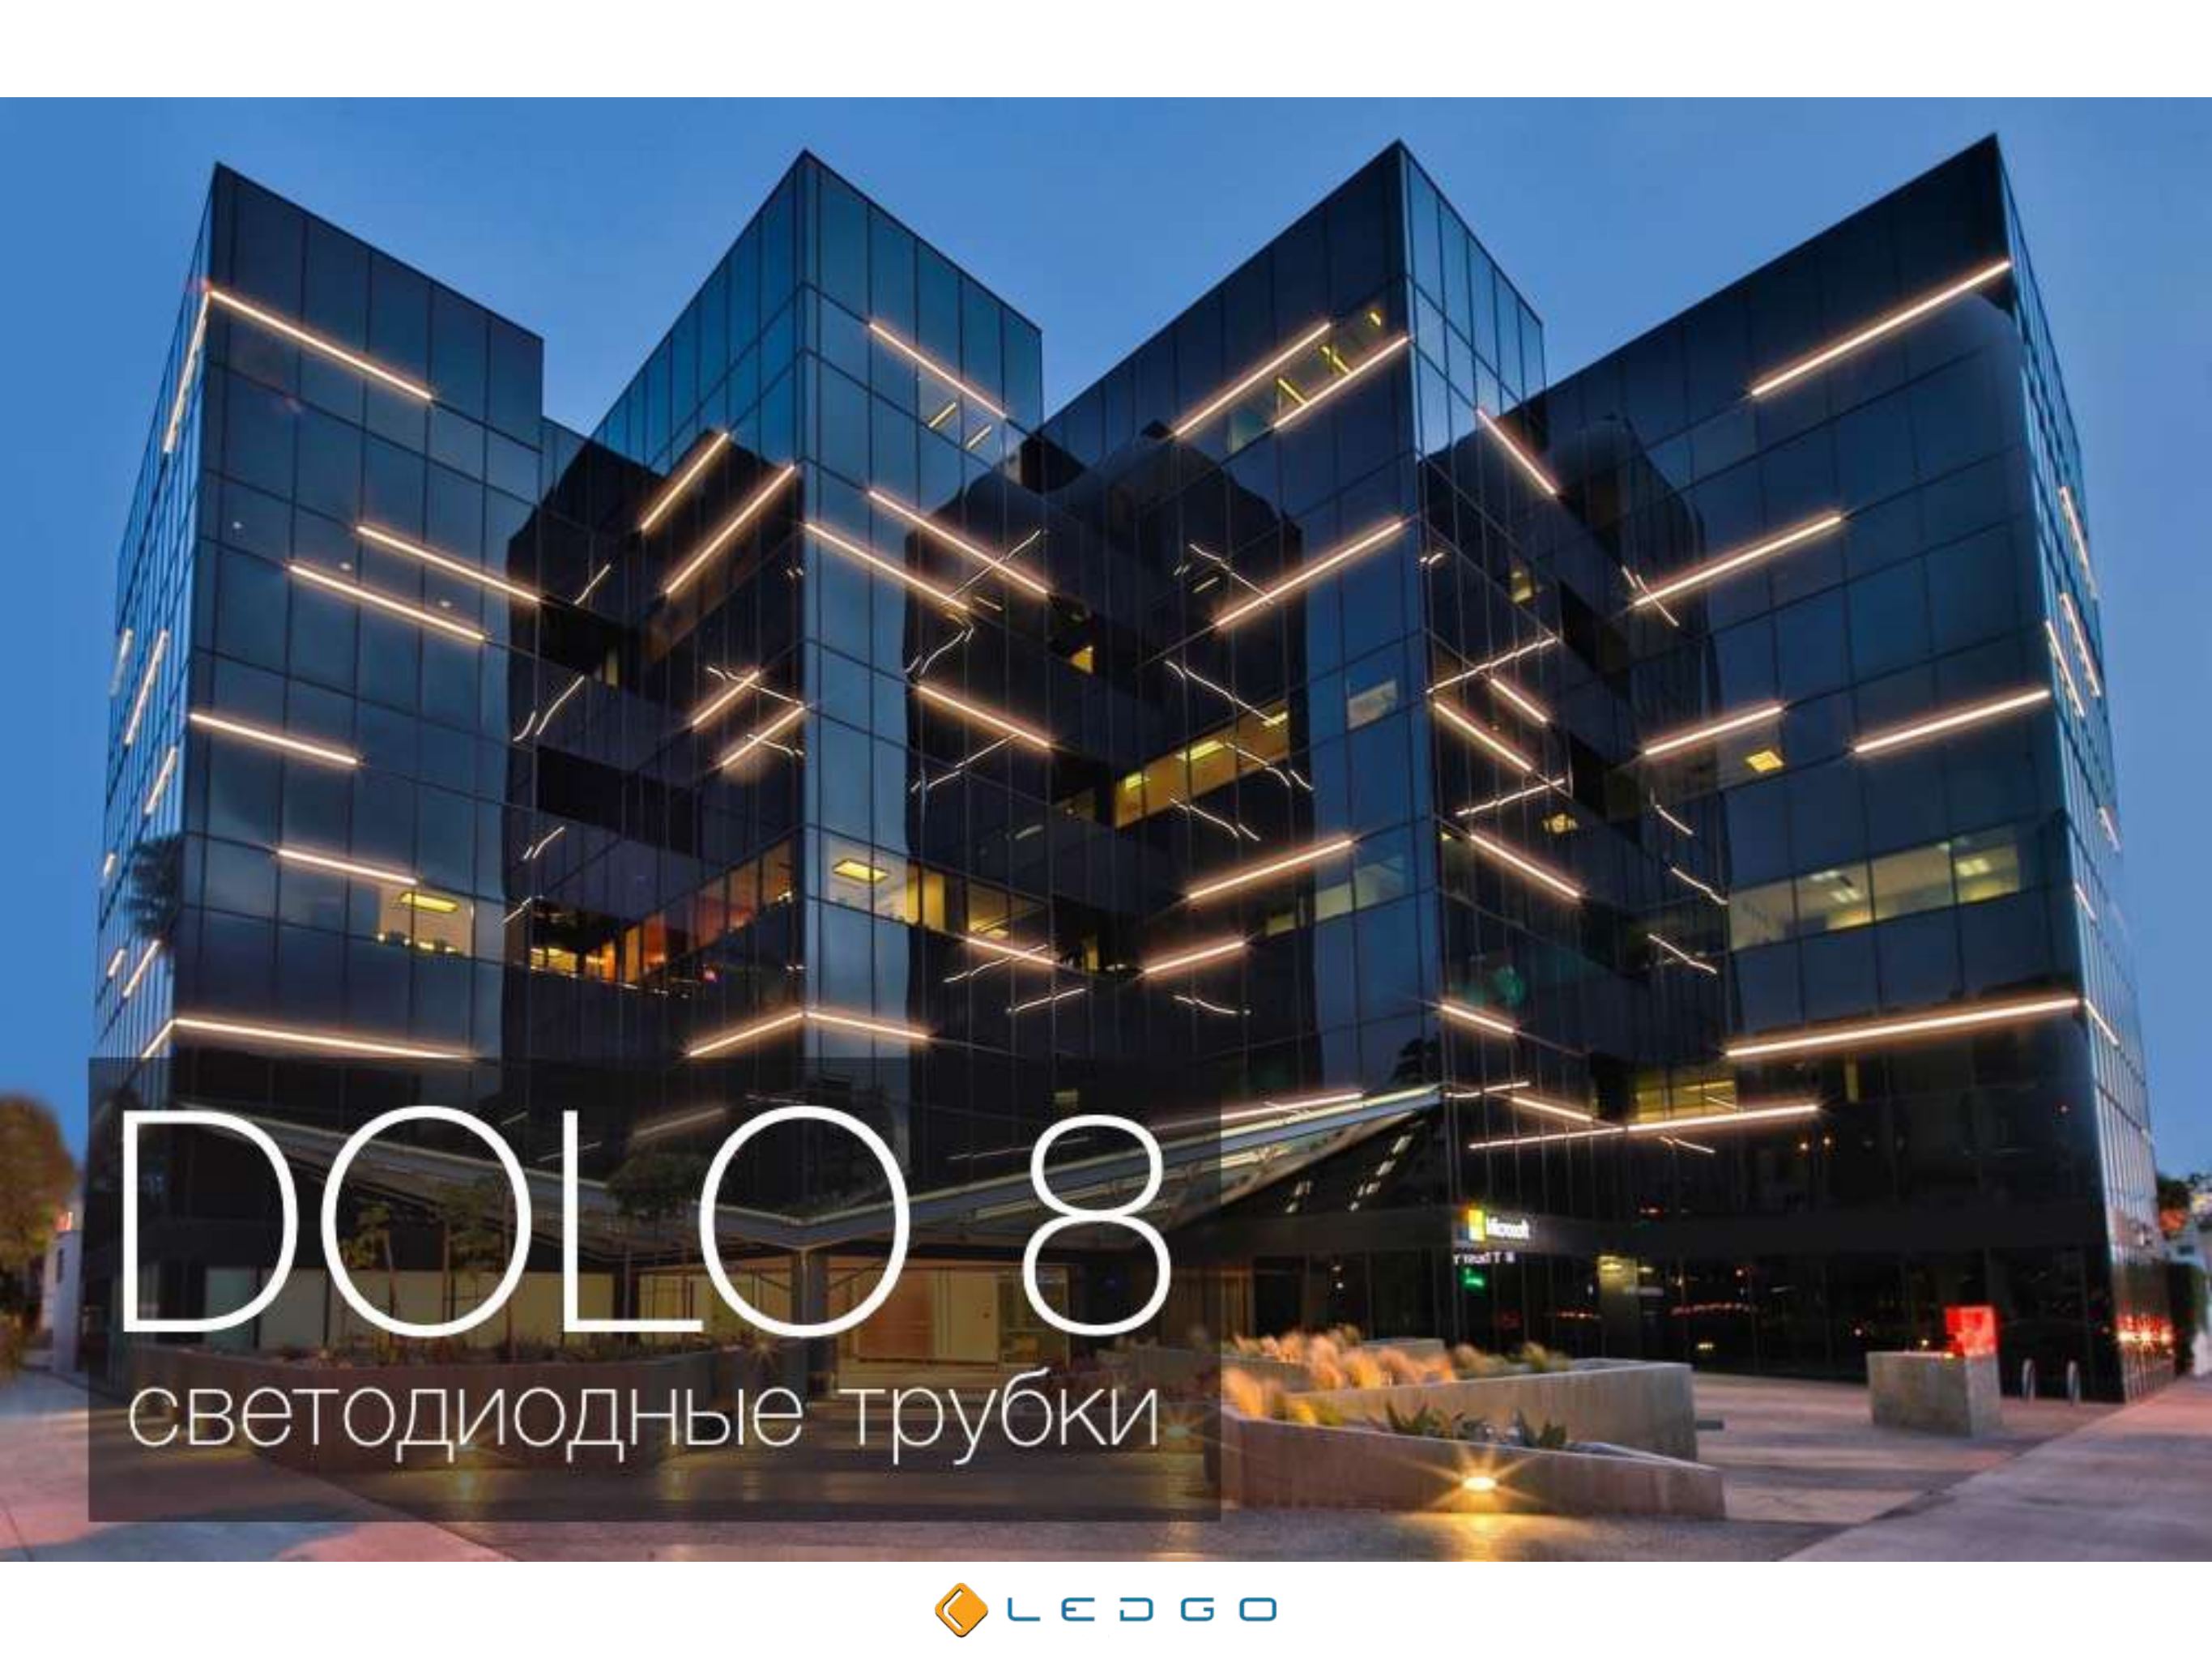


DOLO 8

светодиодные трубки

DOLO 8


Линейный светильник для создания непрерывных световых линий и контуров в архитектуре и оформлении. Идеальное решение для построения медиафасадов.

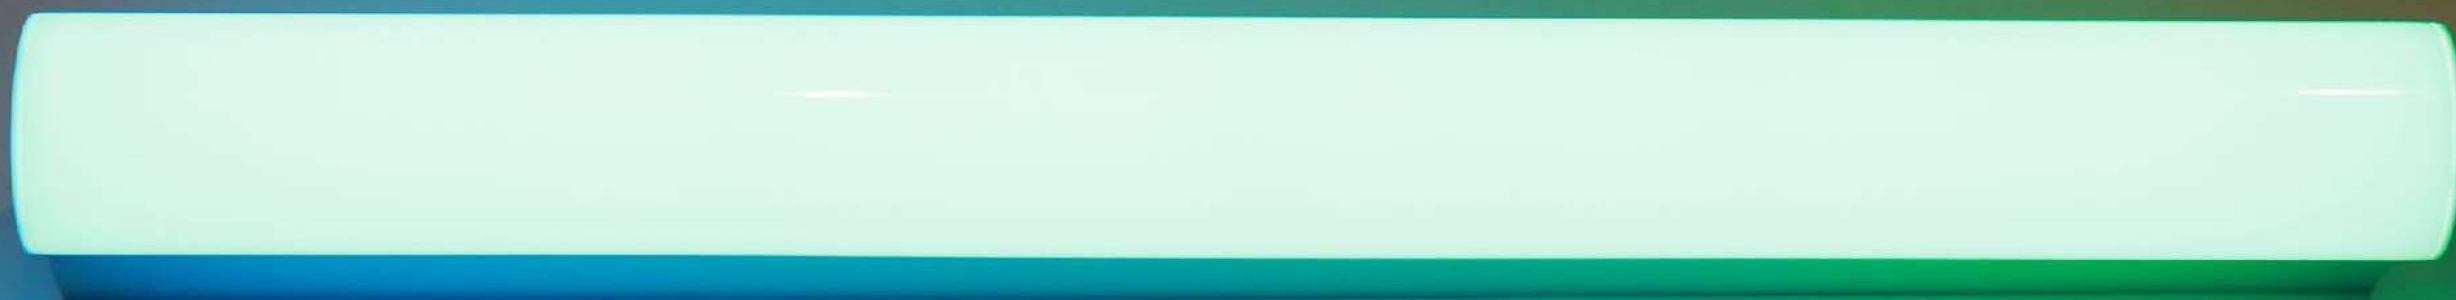

A photograph of a modern building at night. The building features a large glass facade that reflects the surrounding environment. The interior of the building is illuminated with blue light, and the structure is outlined with warm white LED lights. Two vertical panels on the left and right sides of the building are illuminated with red light. The sky is dark, and a portion of another building is visible in the background on the right.

ИДЕАЛЬНЫЕ НЕПРЕРЫВНЫЕ СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ

НЕПРЕРЫВНЫЕ СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ

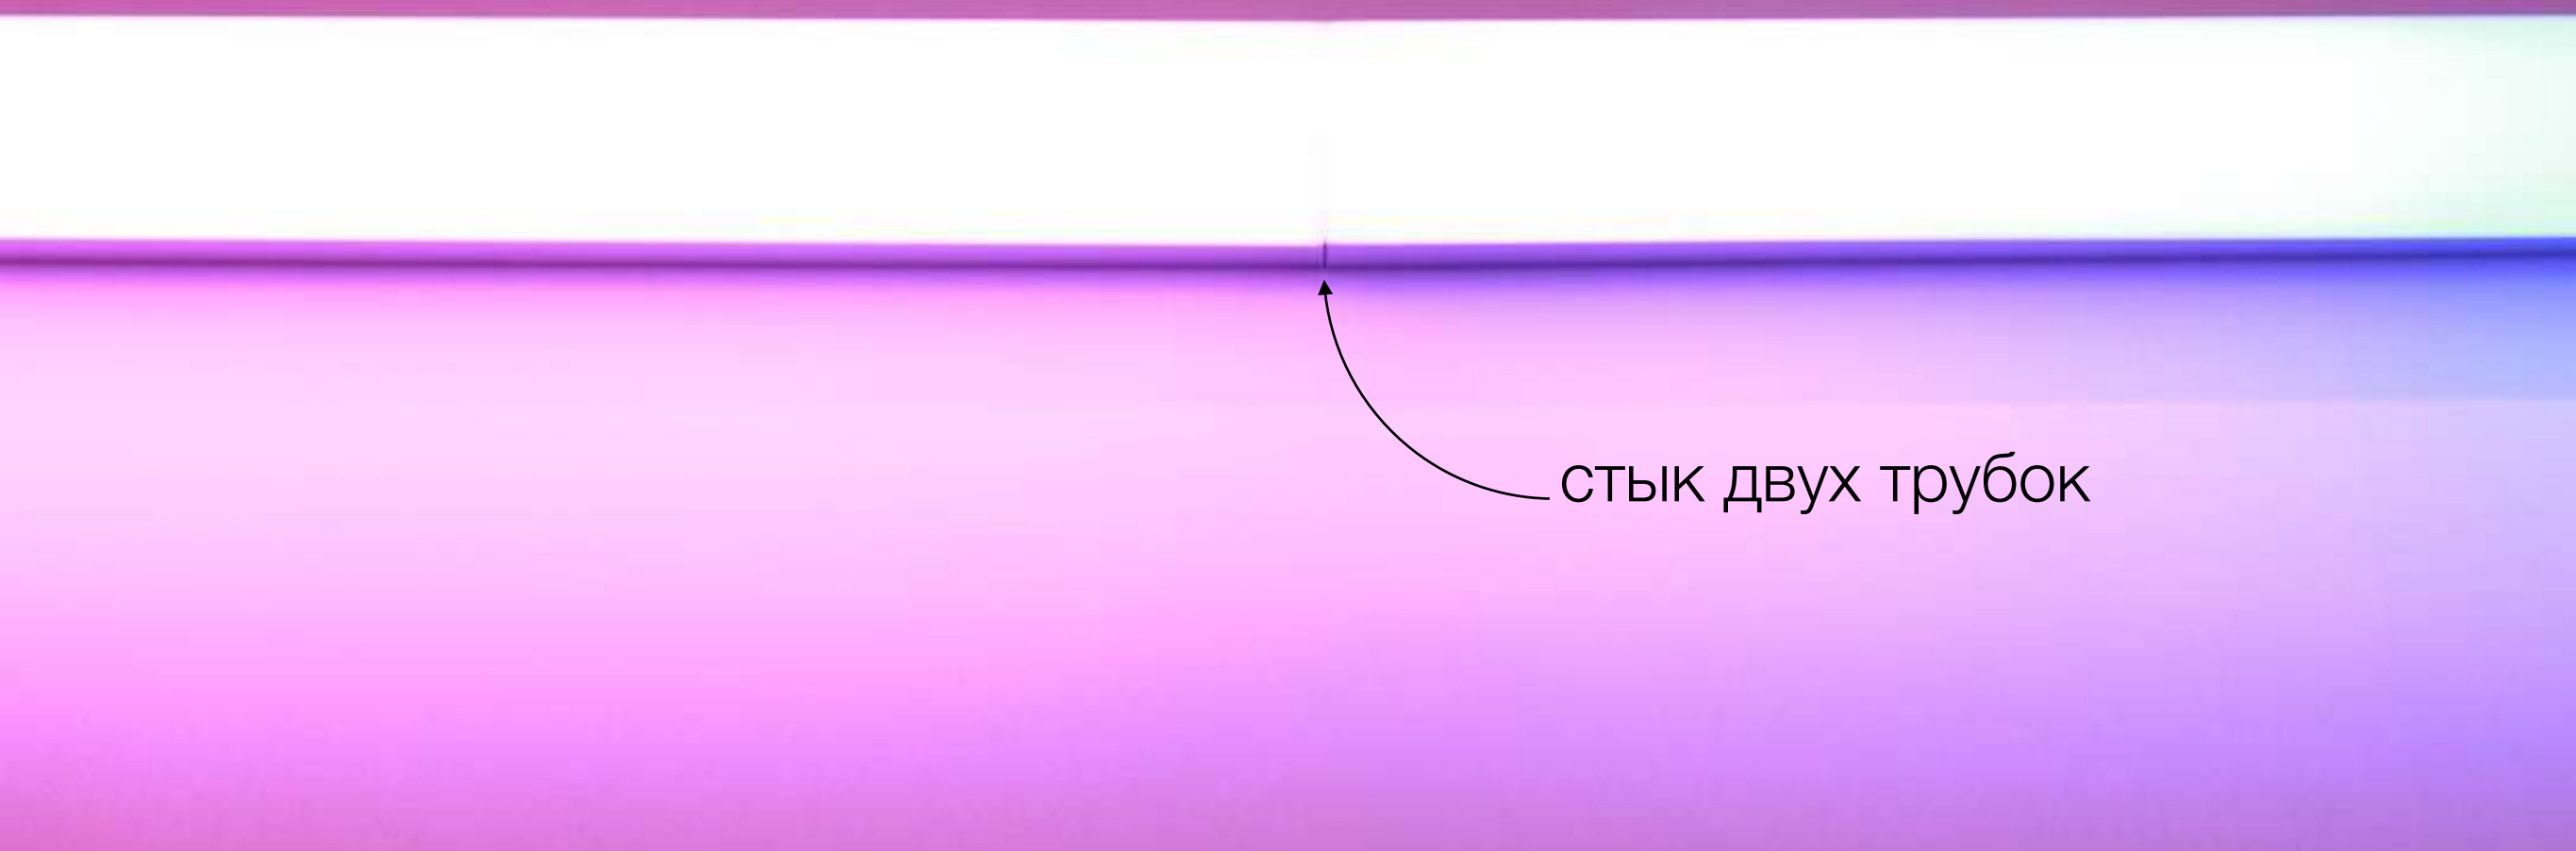

СТЫК ДВУХ ТРУБОК

СВЕЧЕНИЕ НА 300 ГРАДУСОВ



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ДЛИН

от 0.25 до 3 метров



ДИАМЕТР ТРУБКИ НА ВЫБОР

38/50/63/80/100/110 мм

СВЕТОДИОДЫ ОТ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

OSRAM**SAMSUNG**SEMI**LED**S



ЦВЕТ КОРПУСА НА ВЫБОР
белый, матовый, прозрачный или цветной


ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ РАЗЪЕМЫ IP68

КЛАПАН ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ




БЫСТРЫЙ И ЛЕГКИЙ МОНТАЖ


«КЛИК-КЛИК»

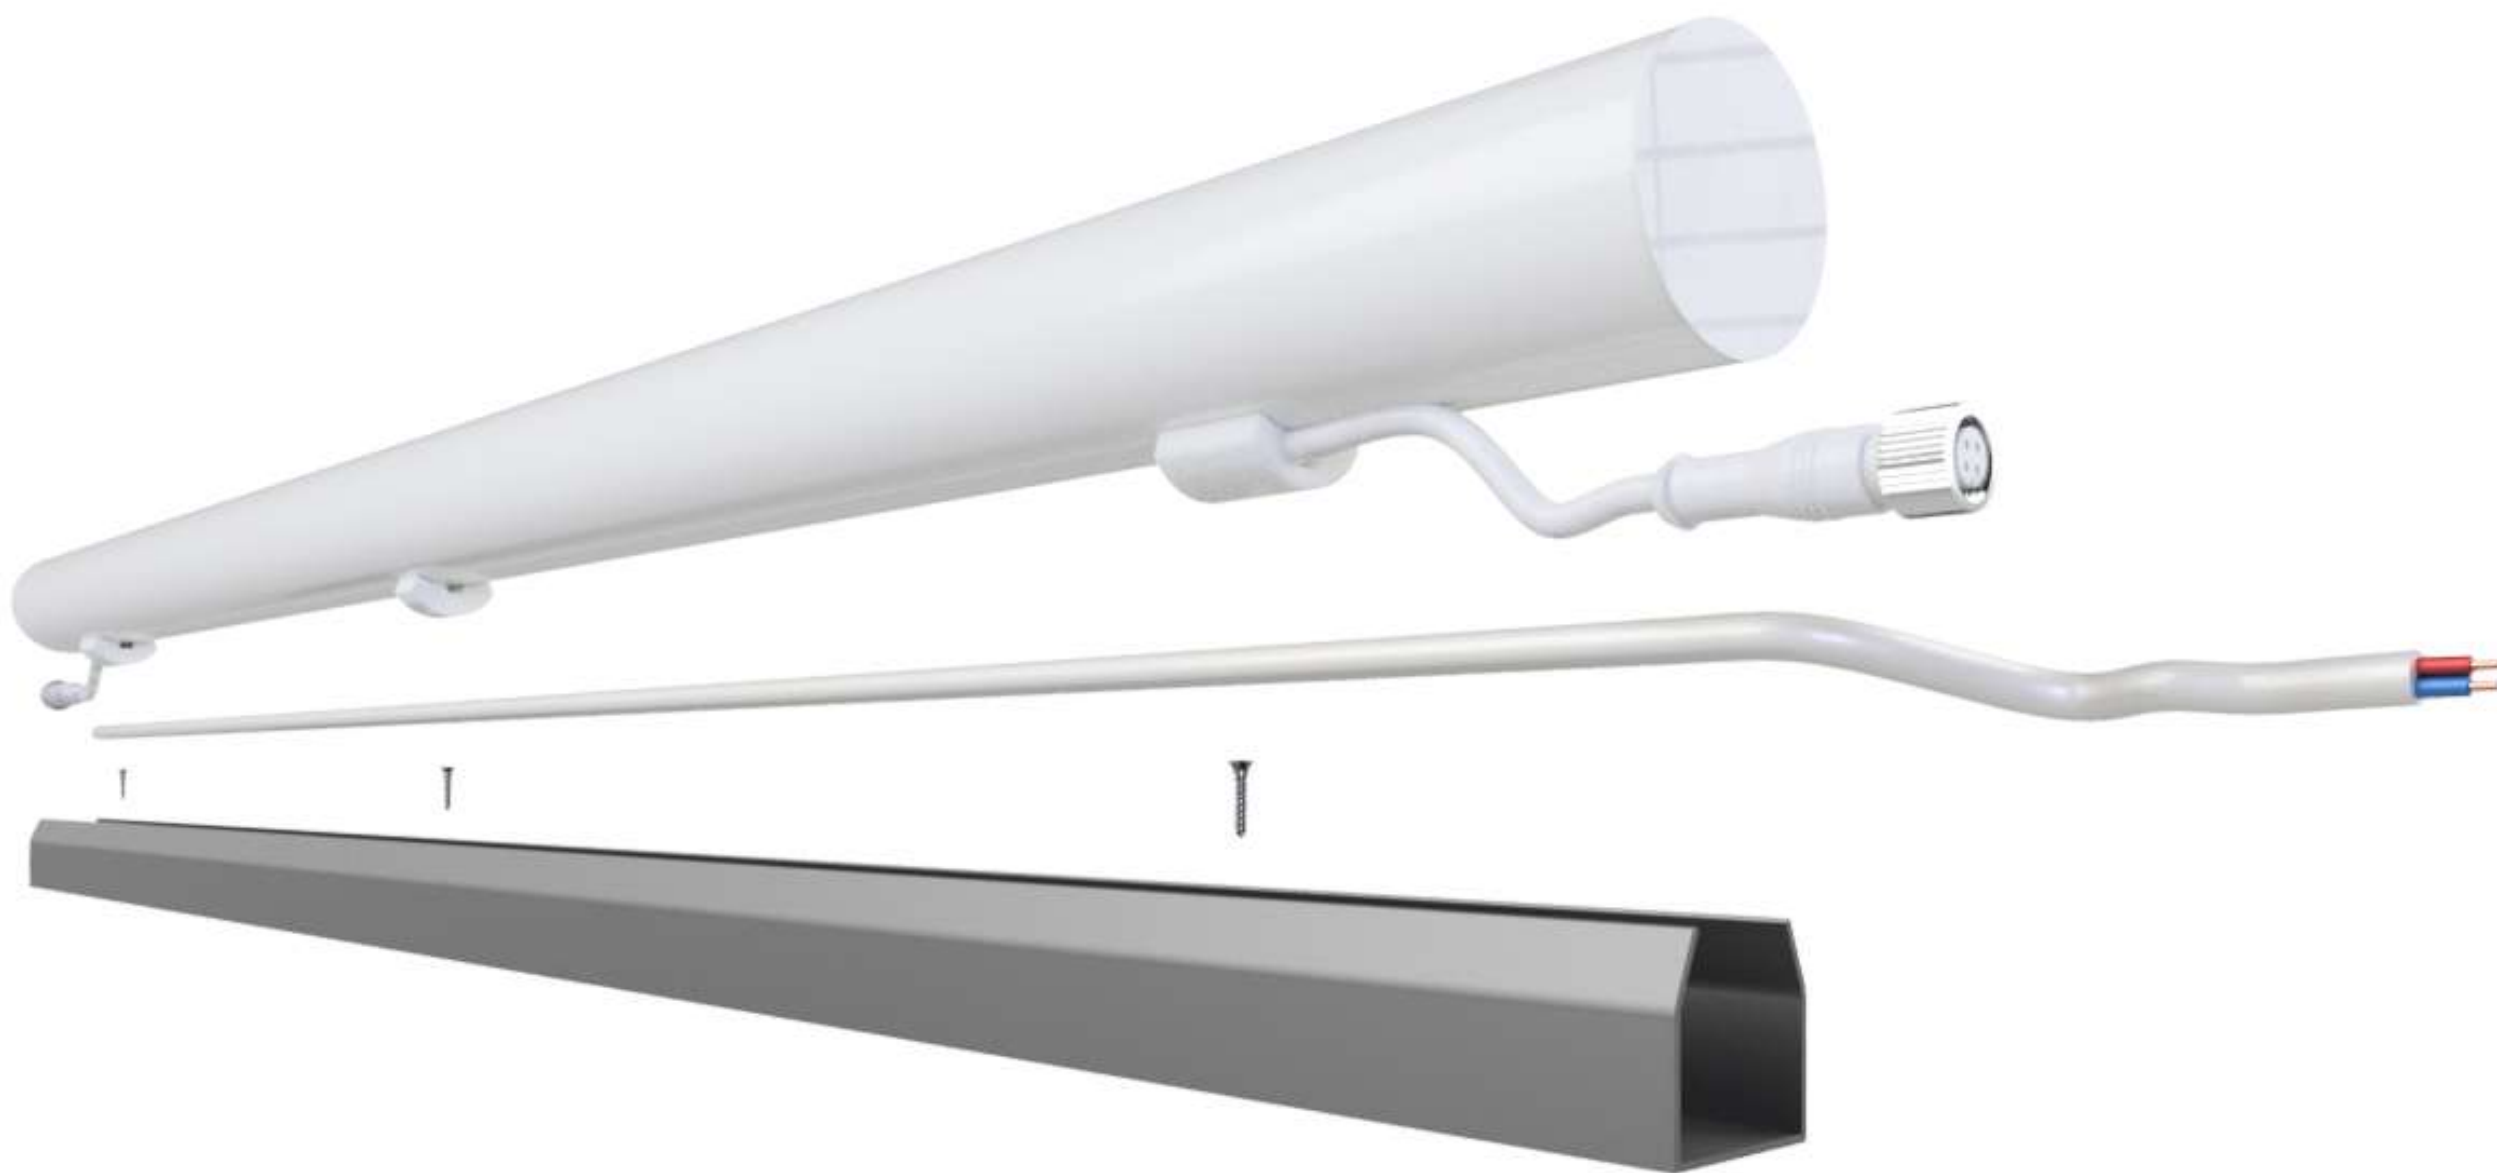


БЫСТРЫЙ И ЛЕГКИЙ МОНТАЖ «КЛИК-КЛИК»

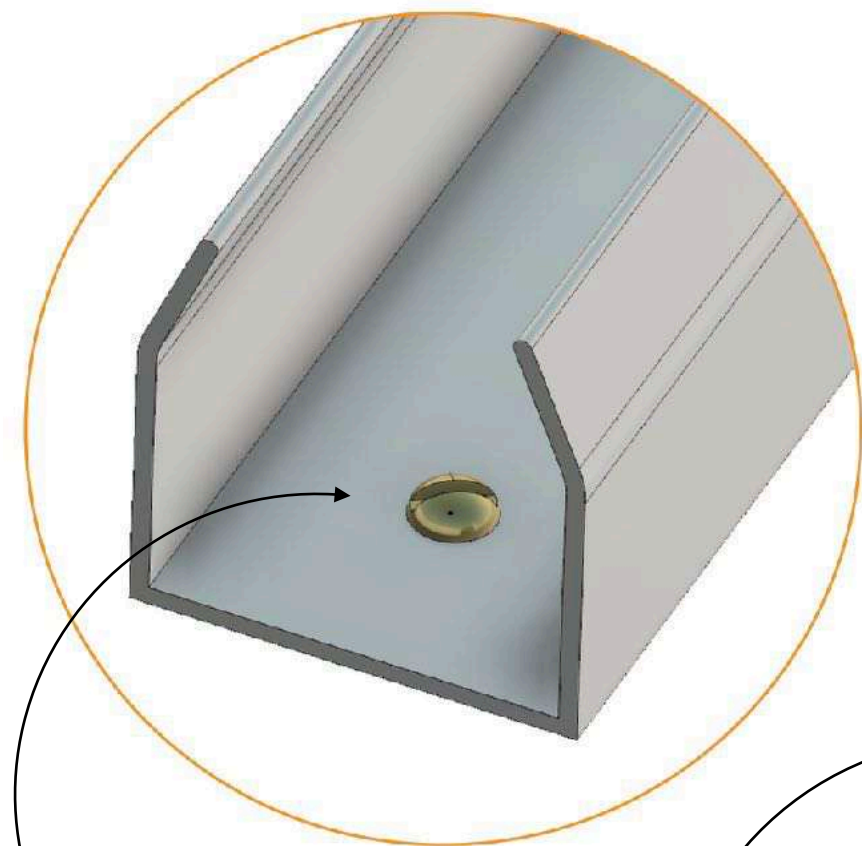

закрепите
профиль

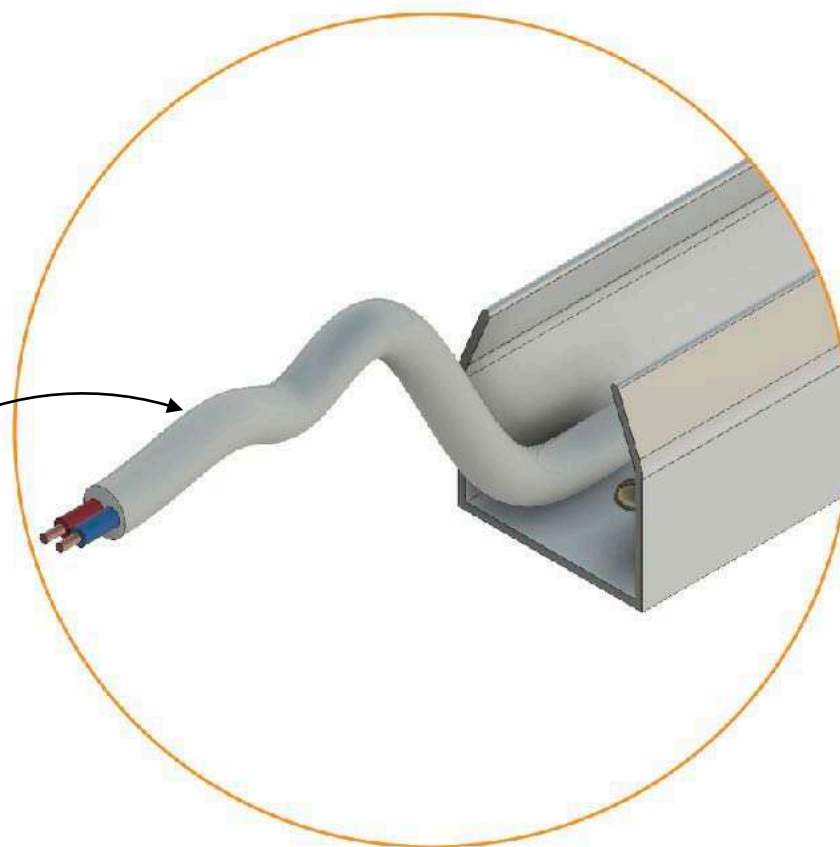

проложите
кабель

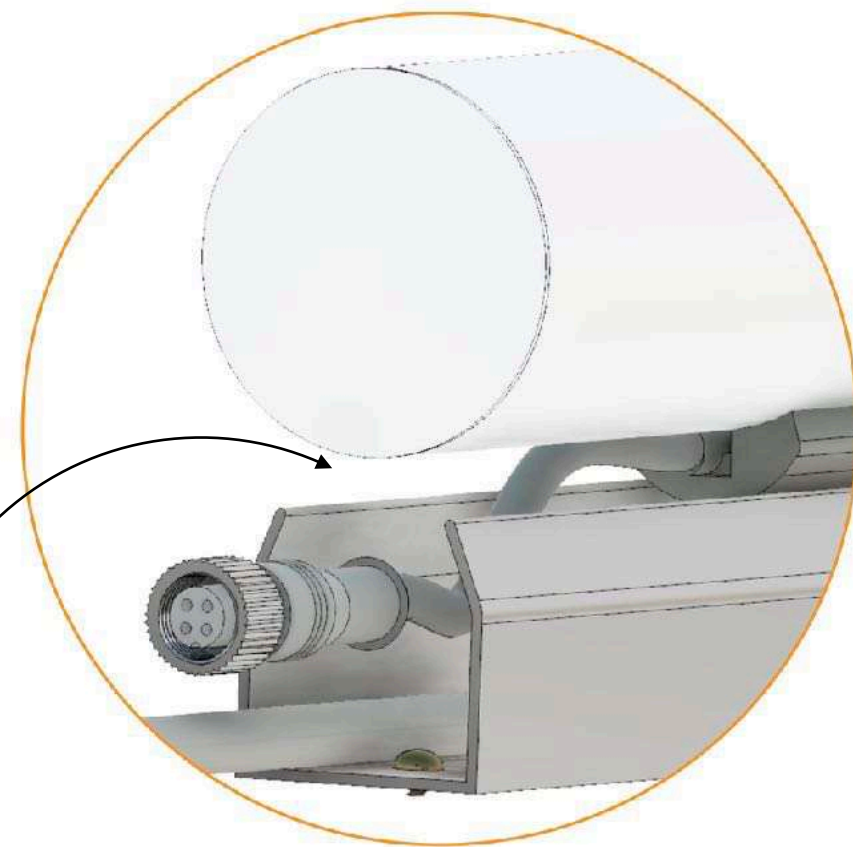

защелкните
трубку
в профиле




СОЗДАВАЙТЕ ЯРКИЕ УПРАВЛЯЕМЫЕ ФАСАДЫ


Трубки с разным разрешением: 40, 30, 12, 8, 5 или 1 пикселей на метр.

Протоколы управления DMX, SPI, Artnet

КАЧЕСТВО КАРТИНКИ ПОД ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ

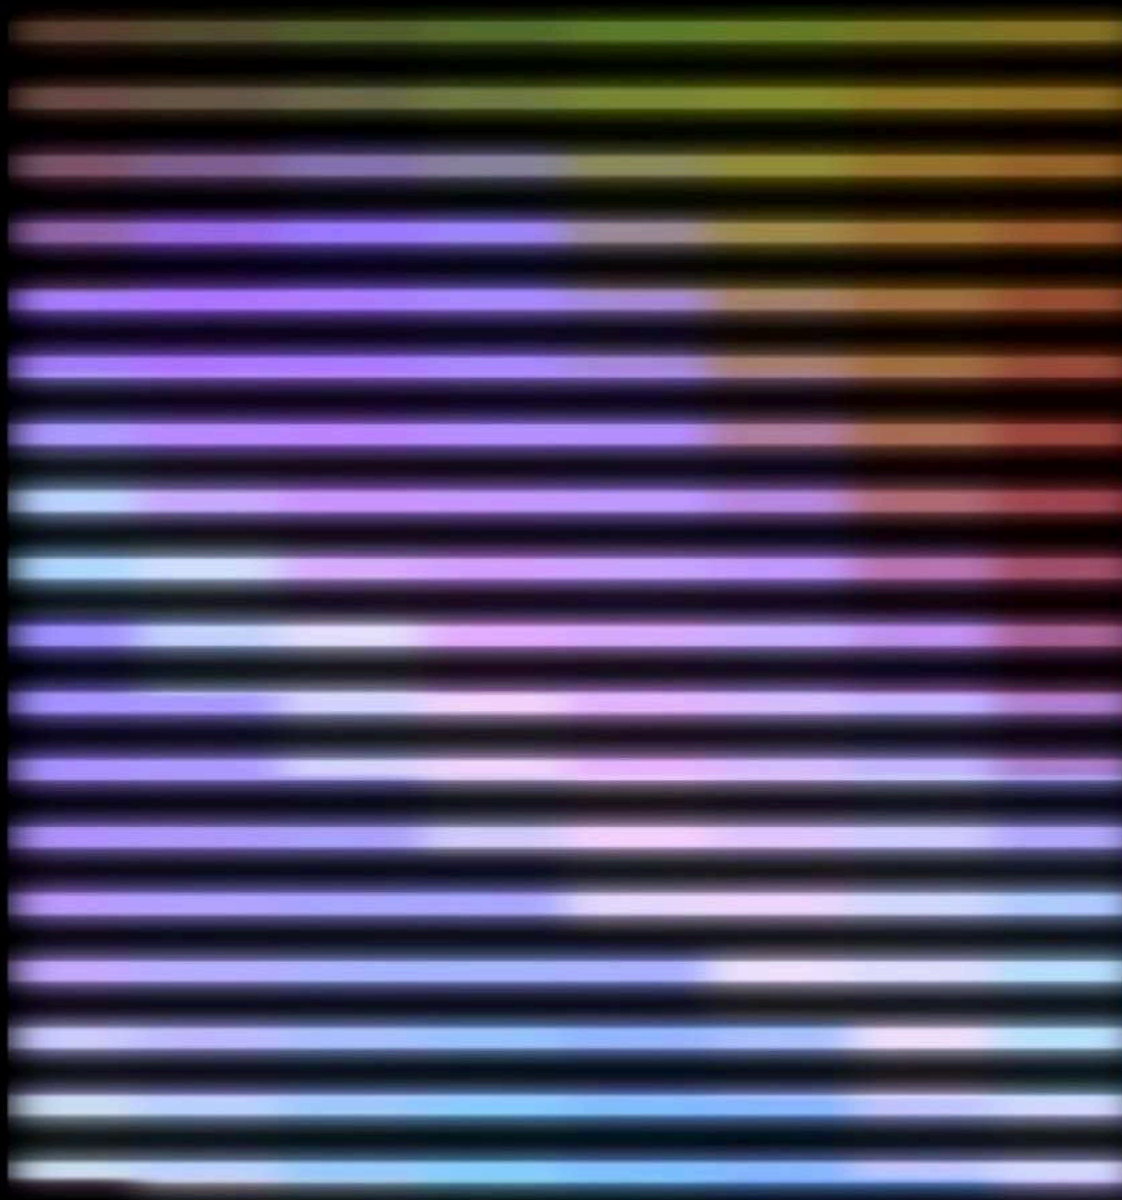

8 пикселей на метр

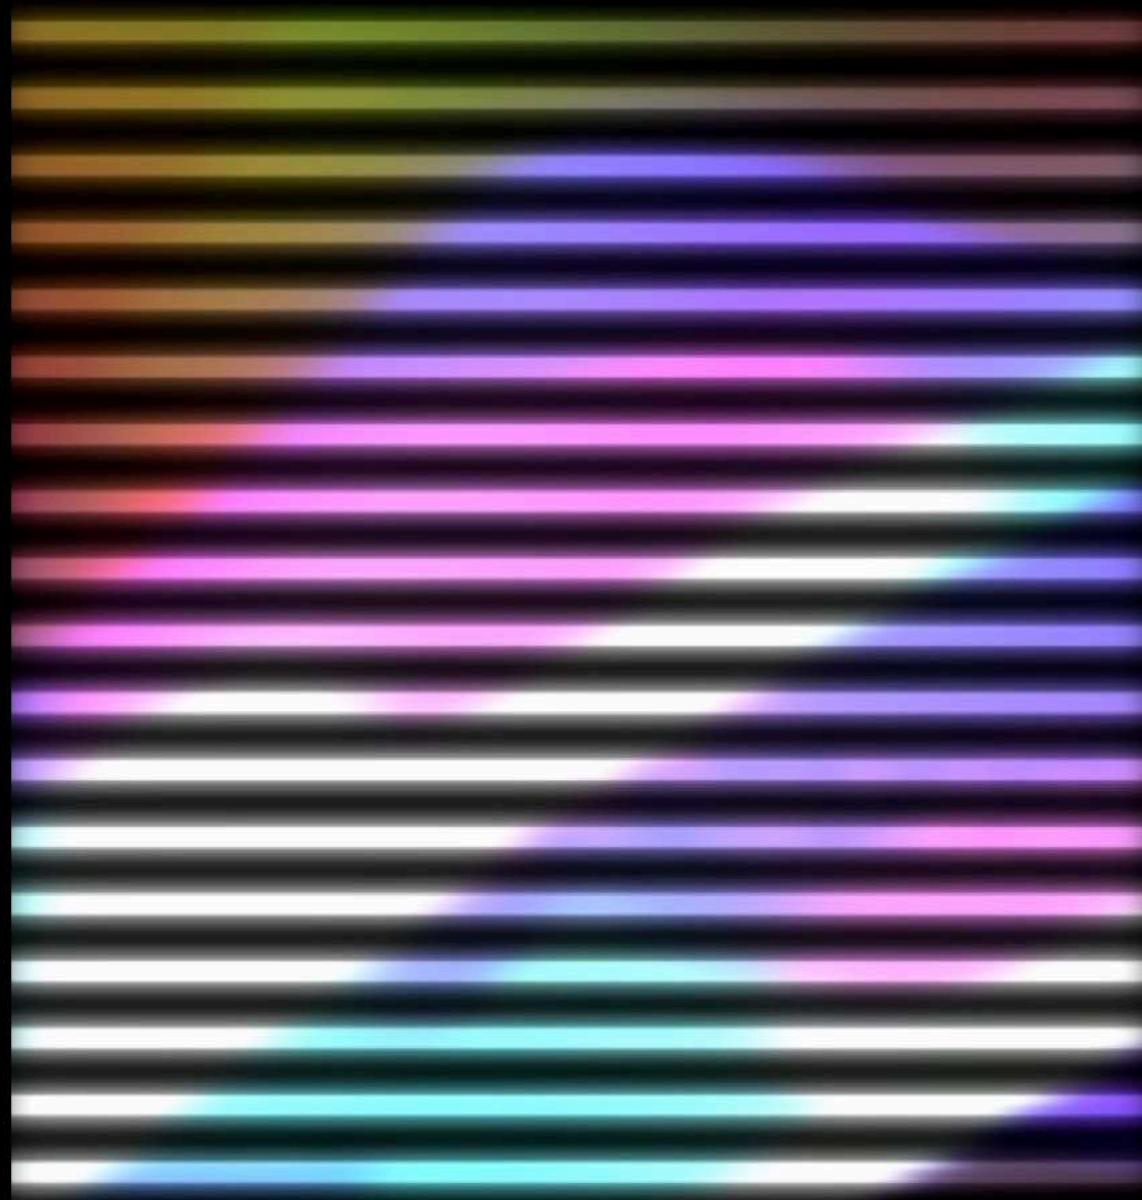


30 пикселей на метр

Технические характеристики



Светодиодные трубки монохромного свечения DOLO 8

	серия ECO	серия CLASSIC	серия PRO	серия MAX
Конструктивная особенность				Двойной корпус
Цвета	белый, теплый белый, красный, синий зеленый, янтарный			
Длина, мм	от 250 до 3000. Кратность длины резки 250 мм			
Диаметр, мм	38/50/63/80/100/110			
Угол свечения, °	300			
Тип источника света	Sanan	Semileds	OSRAM/Samsung	OSRAM/Samsung
Кол-во светодиодов / длина трубки 1	72 шт			
Световой поток, лм / длина трубки 1	до 1200			
Потребляемая мощность, Вт / длина	9			
Напряжение питания, В	12 или 24			
Пылевлагозащита	IP 65			IP 68
Гарантия	1 год	2 года	3 года	5 лет

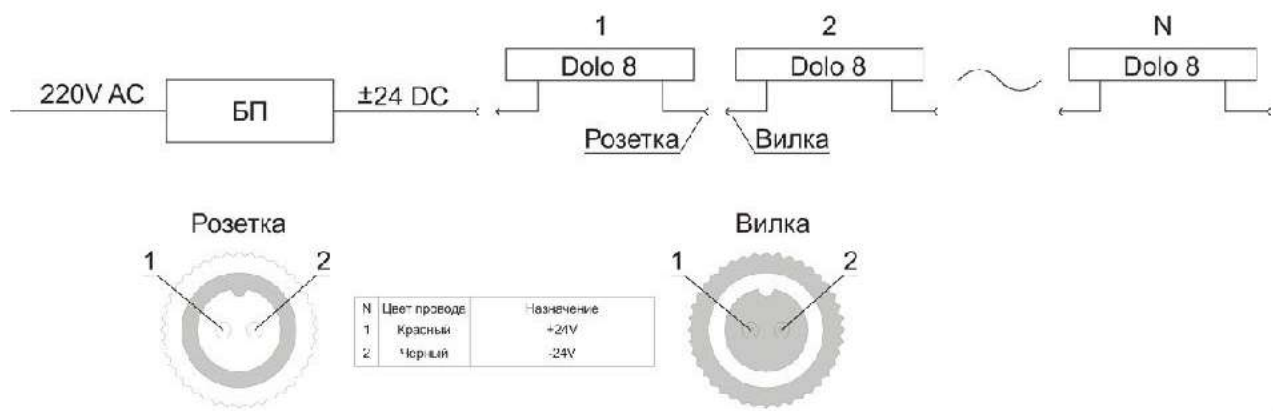


Технические характеристики



Светодиодные трубки управляемого свечения DOLO8 RGB

Возможно управление персонально каждой трубкой в одноцветном режиме или RGB.


	серия ECO	
Напряжение питания, В	12 В	24В
Длина, мм	335/665/995/1325/1655/2000/2315/2645/2975	250/ 500/750/1000/1250/1500/1750/1985/2250/2500/2750/3000
Диаметр, мм	38/50/63/80/100/110	
Угол свечения, °	300	
Тип источника света	Sanan	
Кол-во светодиодов / длина трубки 1 метр	54 шт	72 шт
Световой поток, лм / длина трубки 1 метр	до 580	
Потребляемая мощность, Вт / длина трубки 1 метр	17	22
Пылевлагозащита	IP 65	
Гарантия	1 год	

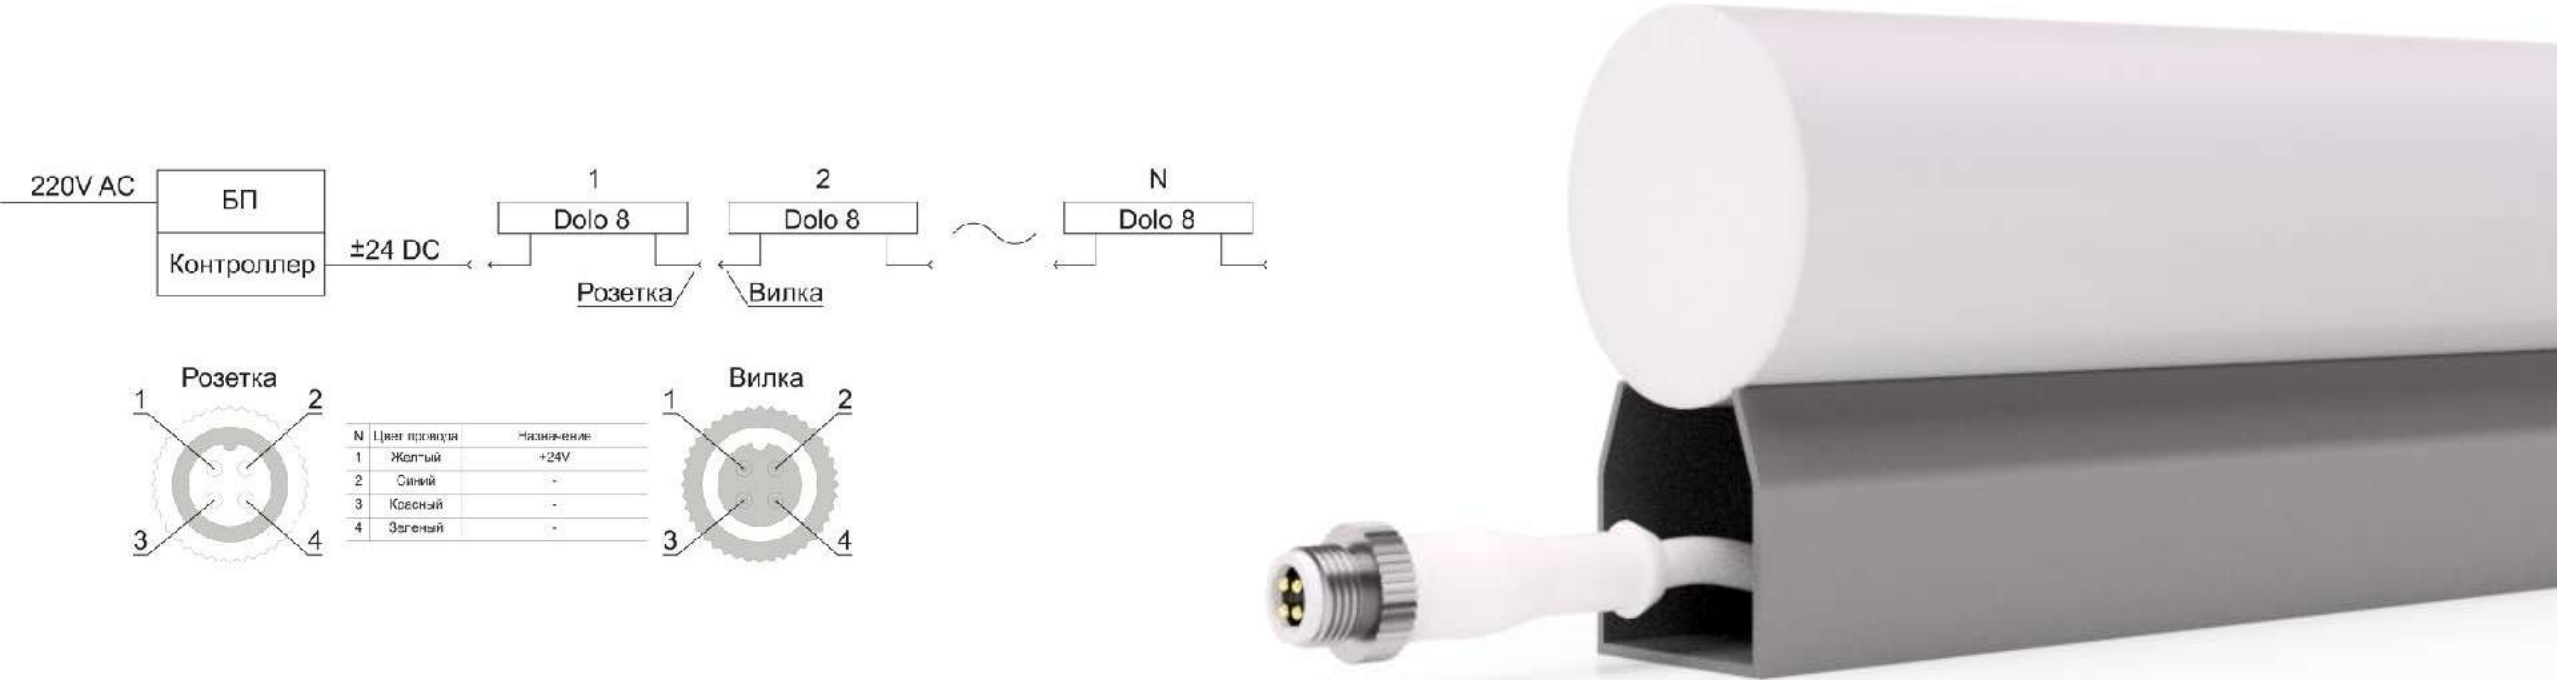

Технические характеристики

Светодиодные трубки управляемого свечения DOLO8 SPI8

Каждый пиксель в каждой трубке управляется персонально в режиме RGB.
Управление по протоколу SPI, тип используемых драйверов UCS1903
Типы контроллеров управления T-1000, T-8000, K-1000, K-8000, T-500K или аналоги.

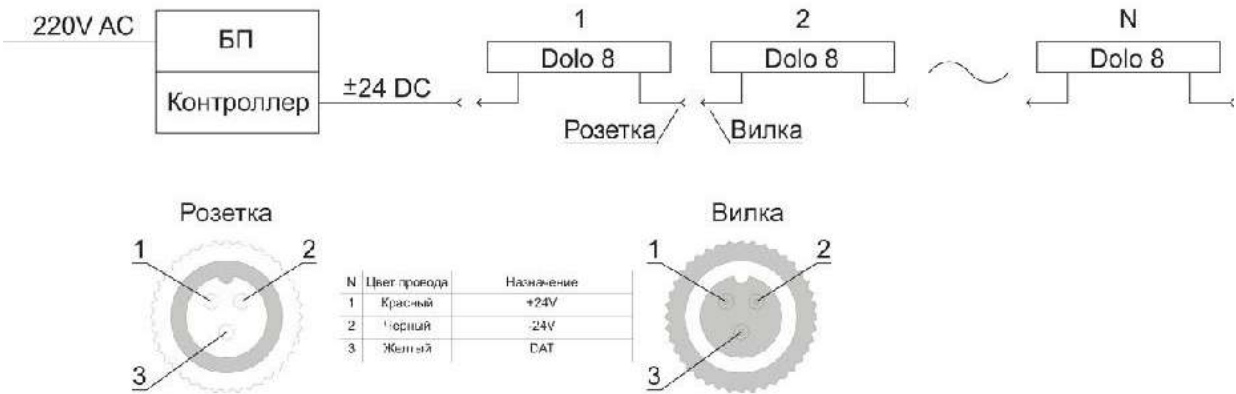


	серия ECO	серия CLASSIC	Серия PRO	серия MAX
Конструктивная особенность				Двойной корпус
Длина, мм	255/ 500/750/1000/1250/1500/1750/2000/2250/2500/2750/3000			
Диаметр, мм	38/50/63/80/100/110			
Угол свечения, °	300			
Тип источника света	Sanan	Semileds	OSRAM/Samsung	OSRAM/Samsung
Кол-во светодиодов / длина трубки 1	48 шт.			
Световой поток, лм / длина трубки 1	до 400			
Потребляемая мощность, Вт / длина	15			
Напряжение питания, В	24			
Количество воспроизводимых оттенков	16 млн.			
Частота ШИМ драйвера	3 кГц			
Количество светодиодов в пикселе	6			
Последовательность цветов	RGB			
Количество пикселей 1 метр длины	8			
Количество уровней яркости	256			
Пылевлагозащита	IP 65			IP 68
Гарантия	1 год	2 года	3 года	5 лет

Технические характеристики

Светодиодные трубки управляемого свечения DOLO8 SPI30

Каждый пиксель в каждой трубке управляется персонально в режиме RGB.
Управление по протоколу SPI, тип используемых драйверов UCS1903
Типы контроллеров управления T-1000, T-8000, K-1000, K-8000, T-500K или аналоги.

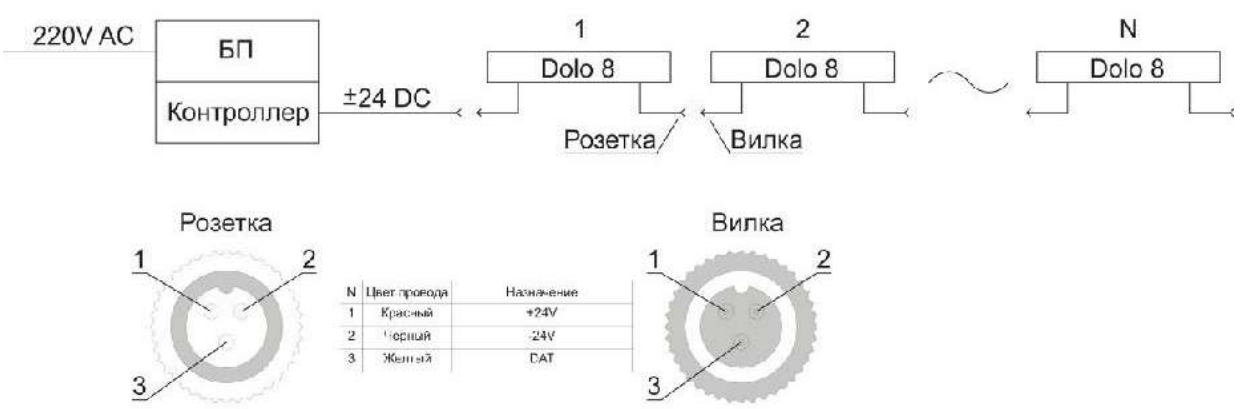


	серия ECO
Длина, мм	250/ 500/750/1000/1250/1500/1750/2000/2250/2500/2750/3000
Диаметр, мм	38/50/63/80/100/110
Угол свечения, °	300
Тип источника света	Semileds
Кол-во светодиодов / длина трубки 1 метр	30 шт.
Световой поток, лм / длина трубки 1 метр	до 400
Потребляемая мощность, Вт / длина трубки 1 метр	9
Напряжение питания, В	5
Количество воспроизводимых оттенков	16 млн.
Частота ШИМ драйвера	3 кГц
Количество светодиодов в пикселе	6
Последовательность цветов	RGB
Количество уровней яркости	256
Пылевлагозащита	IP 65
Гарантия	1 год

Технические характеристики

Светодиодные трубки управляемого свечения DOLO8 DMX8

Каждый пиксель в каждой трубке управляется персонально в режиме RGB.
Каждый пиксель в трубке управляется персонально в режиме RGB по стандарту DMX 512

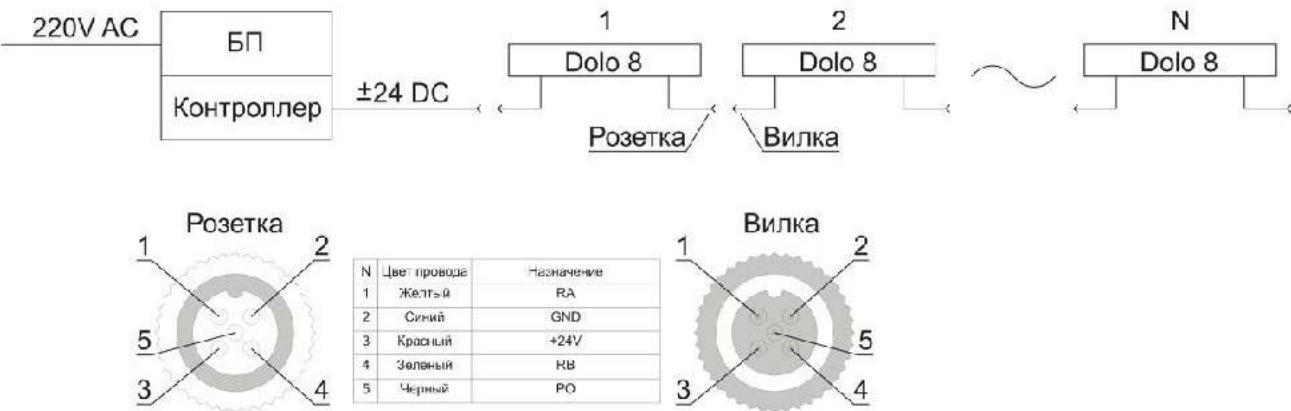


	серия ECO	серия CLASSIC	серия PRO	серия MAX
Конструктивная особенность				Двойной корпус
Длина, мм	от 250 до 3000 мм. Кратность длины -250 мм			
Диаметр, мм	38/50/63/80/100/110			
Угол свечения, °	300			
Тип источника света	Sanan	Semileds	OSRAM/Samsung	OSRAM/Samsung
Кол-во светодиодов / длина трубки 1	48 шт			
Световой поток, лм / длина трубки 1	до 400			
Потребляемая мощность, Вт / длина	13			
Напряжение питания, В	24			
Максимальное количество пикселей на один порт контроллера/ рекомендуемое количество пикселей	768/500			
Количество воспроизводимых оттенков	16 млн.			
Последовательность цветов	GRB			
Количество уровней яркости	256			
Пылевлагозащита	IP 65			IP 68
Гарантия	1 год	2 года	3 года	5 лет

Технические характеристики

Светодиодные трубки управляемого свечения DOLO8 DMX40

Каждый пиксель в каждой трубке управляется персонально в режиме RGB.
Каждый пиксель в трубке управляется персонально в режиме RGB по стандарту DMX 512

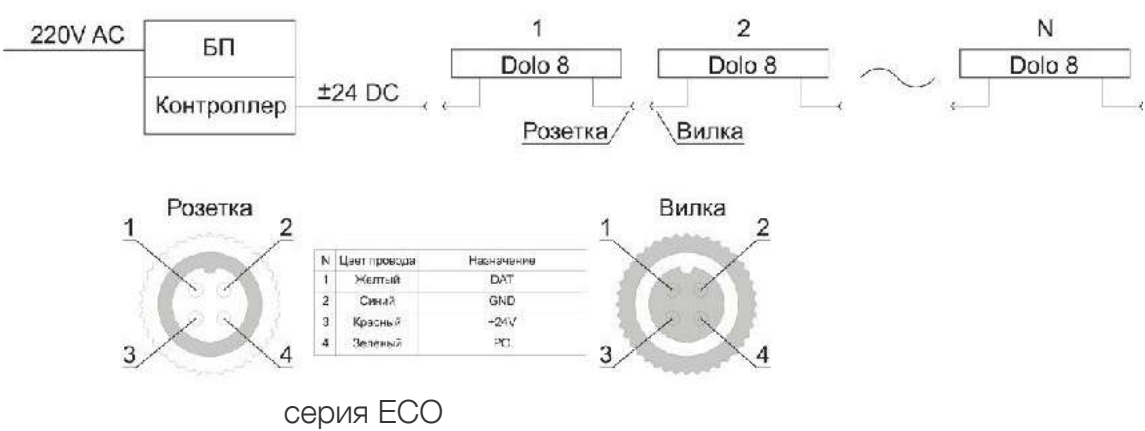

Длина, мм	от 100 до 3000 мм. Кратность длины - 25 мм
Диаметр, мм	38/50/63/80/100/110
Угол свечения, °	300
Тип источника света	Semileds
Кол-во светодиодов / длина трубки 1 метр	39 шт
Световой поток, лм / длина трубки 1 метр	до 320
Потребляемая мощность, Вт / длина трубки 1 метр	15
Напряжение питания, В	5
Максимальное количество пикселей на один порт контроллера/ рекомендуемое количество пикселей	768/500
Количество воспроизводимых оттенков	16 млн.
Последовательность цветов	GRB
Количество уровней яркости	256
Пылевлагозащита	IP 65
Гарантия	1 год



LEDGO

LEDGO

LEDGO


LEDGO

LEDGO



8 800 700 7490

звонок по России бесплатный
+7 (495) 790 74 90 (для Москвы)



info@ledgo.ru

напишите нам



www.ledgo.ru