


LELINE

гибкий линейный светильник

ИДЕАЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ И ИЗОГНУТЫЕ ЛИНИИ

Предназначен для построения световых
линий на поверхностях любых форм.

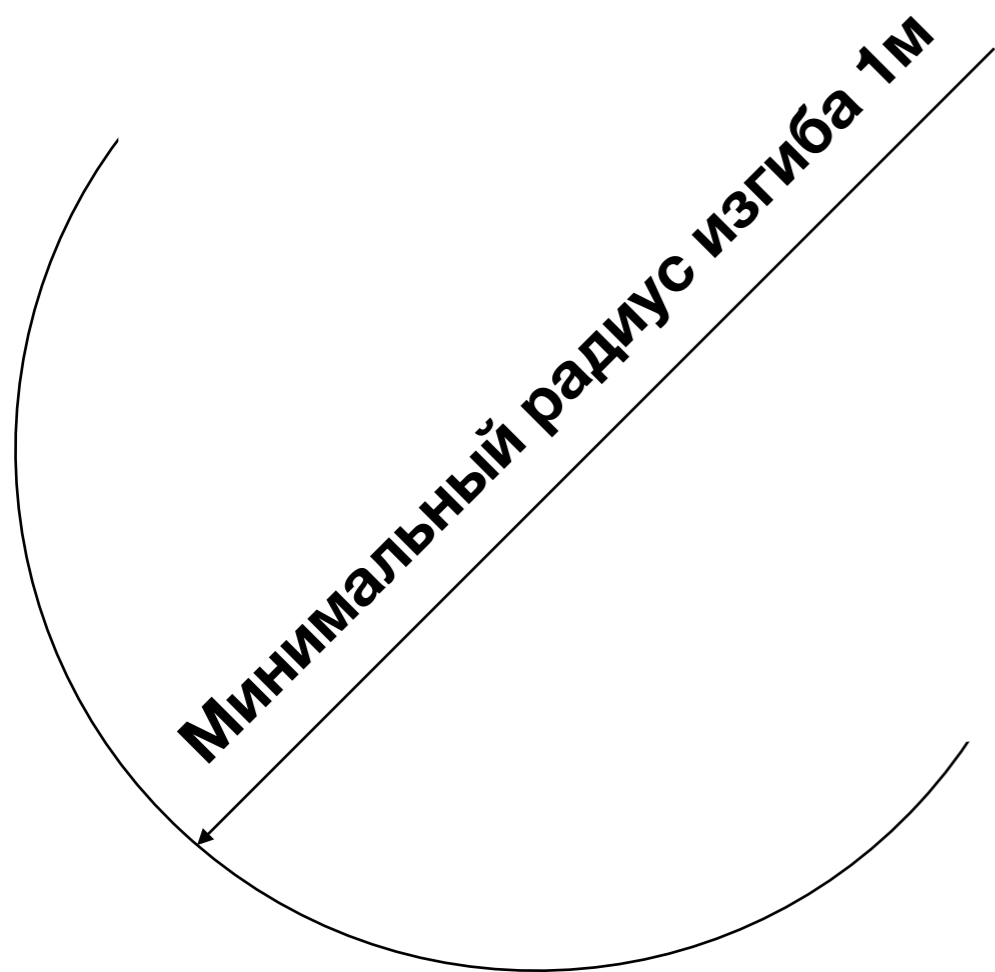

МИНИАТЮРНЫЙ РАЗМЕР

Подходит для скрытого монтажа.

Торцевые габариты: 11x13мм. Длина светильника: до 12м

МОНОХРОМНОЕ И УПРАВЛЯЕМОЕ СВЕЧЕНИЕ

Управление с шагом 1 диод или полностью светильником.

Управление по протоколам SPI | DMX | DALI

СВЕЧЕНИЕ 300°

Большой простор для творчества.

ЖЕСТКИЙ КОРПУС

Корпус из ударопрочного поликарбоната с УФ защитой.

Производитель Bayer (Германия)


ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

Степень защиты IP65

Температура эксплуатации -35 +50 °C

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

гибкий линейный светильник в жестком корпусе **LELINE**

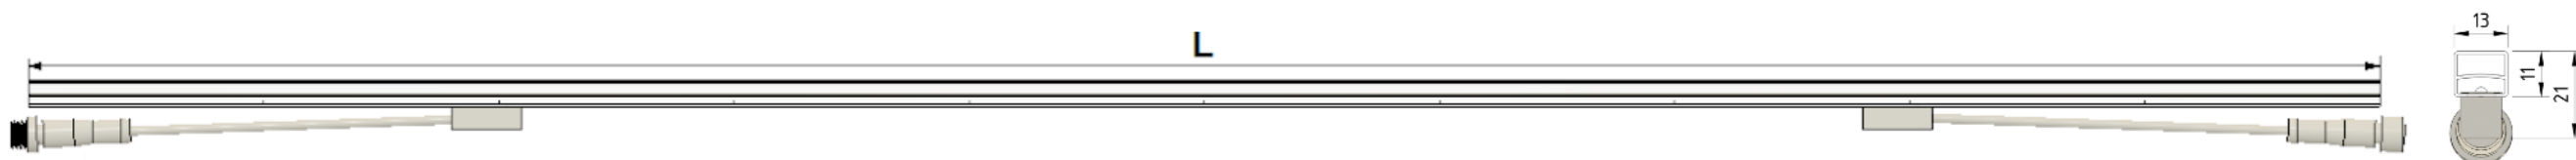

- Длина светильника до 12м.
- Ширина 11 мм, высота 13мм.
- Угол свечения 300°.
- Минимальный радиус изгиба 1м.
- Корпус из ударопрочного поликарбоната с УФ защитой. Прозрачный или молочный. Возможно исполнение в других цветах. Производитель Bayer (Германия).
- Крепление на клипсы различной формы.
- Степень защиты IP65
- Температура эксплуатации -35 +50 °C

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

гибкий линейный светильник в жестком корпусе LELINE 2700K / 3000K / 4000K / 6000K

Серия	ECO	CLASSIC	PRO	MAX
Размер сечения, мм	11x13			
Длина, мм	до 12 000			
Кратность длины, мм	70 или 140			
Напряжение питания, В	12(+/-0,5) 24 (+/-0,5)			
Тип светодиодов	Nation Star	Semileds	Samsung	OSRAM
Кол-во светодиодов, шт. / длина светильника 1 метр	от 108 до 378			
Мощность, Вт / длина светильника 1 метр	10			
Световой поток, лм / длина трубки 1 метр	до 800			
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K / 6000K			
Корпус	PC UVayer Молочный / Прозрачный			
Пылевлагозащита:	IP 65			
Управление яркостью	диммирование по ШИМ			
Минимальный радиус изгиба, м	1			
Температура эксплуатации	-35...+50 °C			
Срок службы	50 000 часов			
Гарантия	1 год	2 года	3 года	5 лет

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

гибкий линейный светильник в жестком корпусе **LELINE RGB**

Серия	Серия ECO	Серия CLASSIC	Серия PRO	Серия MAX
Размер сечения, мм	11x13			
Длина, мм	до 12 000			
Кратность длины, мм	140			
Напряжение питания, В	24 (+/-0,5)			
Тип светодиодов	Nation Star	Semileds	Samsung	OSRAM
Кол-во светодиодов, шт. / длина светильника 1 метр	100			
Мощность, Вт / длина светильника 1 метр	9			
Световой поток, лм / длина трубки 1 метр	до 800			
Цвет свечения	16 млн. оттенков			
Управление яркостью	Каждый светильник управляется персонально в одноцветном режиме или RGB методом ШИМ модулированного сигнала.			
Совместимые контроллеры	Любые модели RGB контроллеров с аналоговым выходом ШИМ с общим анодом.			
Количество уровней яркости	Определяется контроллером			
Корпус	PC UV Вуер Молочный / Прозрачный			
Пылевлагозащита:	IP 65			
Минимальный радиус изгиба, м	1			
Температура эксплуатации	-35...+50 оС			
Срок службы	50 000 часов			
Гарантия	1 год	2 года	3 года	5 лет

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

гибкий линейный светильник в жестком корпусе **LELINE SPI**

Серия	Серия ECO	Серия CLASSIC	Серия PRO	Серия MAX
Размер сечения, мм	11x13			
Длина, мм	до 12 000			
Кратность длины, мм	50			
Напряжение питания, В	5(+/-0,5) / 12 (+/-0,5)			
Тип светодиодов	Nation Star	Semileds	Samsung	OSRAM
Кол-во светодиодов, шт. / длина светильника 1 метр	48			
Мощность, Вт / длина светильника 1 метр	14			
Световой поток, лм / длина трубки 1 метр	до 800			
Цвет свечения	16 млн. оттенков			
Протокол управления	SPI, 8 пикс/метр / 30 пикс/метр			
Управление свечение	Каждый пиксель в каждом светильнике управляется персонально в режиме RGB.			
Совместимые контроллеры	T-1000, T-8000, K-1000, K-8000, T-500K, HX-801SB. Возможность подключения до 600 пикселей на один порт контроллера.			
Количество уровней яркости	Определяется контроллером			
Корпус	PC UV Buyer Молочный / Прозрачный			
Пылевлагозащита:	IP 65			
Минимальный радиус изгиба, м	1			
Температура эксплуатации	-35+50 оС			
Срок службы	50 000 часов			
Гарантия	1 год	2 года	3 года	5 лет

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

гибкий линейный светильник в жестком корпусе **LELINE DMX**

Серия	Серия ECO	Серия CLASSIC	Серия PRO	Серия MAX
Размер сечения, мм	11x13			
Длина, мм	до 12 000			
Кратность длины, мм	50			
Напряжение питания, В	5 (+/-0,5)			
Тип светодиодов	Nation Star	Semileds	Samsung	OSRAM
Кол-во светодиодов, шт. / длина светильника 1 метр	48			
Мощность, Вт / длина светильника 1 метр	14			
Световой поток, лм / длина трубки 1 метр	до 800			
Цвет свечения	16 млн. оттенков			
Протокол управления	DMX512, 8 пикс/метр			
Управление свечение	Каждый пиксель в каждом светильнике управляется персонально в режиме RGB.			
Совместимые контроллеры	K1000, K8000, T500K, T780 или аналогичных поддерживающих протокол DMX512.			
Количество уровней яркости	Определяется контроллером			
Корпус	PC UV Buyer Молочный / Прозрачный			
Пылевлагозащита:	IP 65			
Минимальный радиус изгиба, м	1			
Температура эксплуатации	-35...+50 оС			
Срок службы	50 000 часов			
Гарантия	1 год	2 года	3 года	5 лет

КОНТАКТЫ

8 800 700 7490

звонок по России бесплатный

+7 (495) 790 74 90

для Москвы

sales@ledgo.ru

офис

Москва, Старая Басманная 12с5, офис 3А

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Instagram

Facebook



перейти на сайт LEDGO
www.ledgo.ru



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
в WhatsApp